



ascharge

Elektrikli Araç Şarj Sistemleri 2025 Ürün Kataloğu



İçindekiler

Hakkımızda	02
Projelerimiz	04
20-40 kW Hızlı Şarj Sistemi	06
60-100 kW Hızlı Şarj Sistemi	08
80 kW Hızlı Şarj Sistemi	10
120-200 kW Hızlı Şarj Sistemi	12
240-360 kW Hızlı Şarj Sistemi	14
480 kW Hızlı Şarj Sistemi	16
600 kW Hızlı Şarj Sistemi	18
800 kW Hızlı Şarj Sistemi	20
Mobil Hızlı Şarj Sistemi	22
Mobil Uygulamalar ve Şarj Ağı Yönetimi	24





Hakkımızda



Yenilenebilir enerji, savunma sanayii, ulařtırma ve havacılık sektörlerinde; alanında yetkin ve deneyimli Ar-Ge mühendislerimiz, üretim kadromuz, proje ve yönetim ekibimiz ile uluslararası standartlara uygun tasarım ve üretim kabiliyetine sahip teknoloji geliştirme şirketiyiz.





Ne Üretiyoruz?

- Elektrikli Araç Hızlı Şarj Sistemleri
- Enerji Depolama ve Batarya Yönetim Sistemleri
- DC Güç Kaynakları ve Akü Şarj Doğrultucuları
- Statik Frekans Konvertörleri
- Servo ve Statik Gerilim Regülatörleri
- Redresör
- İnvertör
- Frekans Konvertörü
- Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
- Savunma Sanayiine yönelik özel çözümler



Elektrikli Araç Şarj Sistemleri

20-800 kW güç aralığında, doğrudan yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji depolama sistemleri ile entegre edilebilen Elektrikli Araç Hızlı Şarj Sistemleri üretmekteyiz.



Projelerimiz



KMO - OPET İstasyonu

2 x 200 kW Hızlı Şarj Sistemi
2 x 50 kW Hızlı Şarj Sistemi

Elektrikli Araçların şarj işlemi güneş enerjisi ile desteklenebilmekle beraber ihtiyaç halinde güneş enerjisi bataryalara ve şebekeye enerji sağlayabilmektedir.



EPDK Bahçesi (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

2 x 50 kW Hızlı Şarj Sistemi

Şebekeden bağımsız solar panel ve batarya destekli hızlı şarj sistemleri.




Ankara

Yurt İinde ve Yurt Dışında Yüzlerce Lokasyonda

Özellikle Sanayi Bakanlığı Hibe Destek Programı kapsamında ihale kazanan lisanslı firmalara tedarikini sağladığımız 120 kW Hızlı Şarj Üniteleri ile Türkiye'nin bir ok noktasında ve Yurt dışında enerji vermeye devam edeceğiz



İstanbul

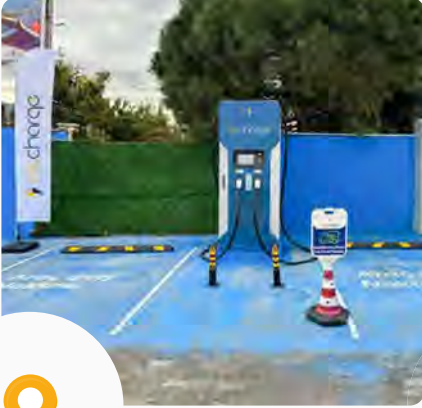

Çanakkale



İzmir



Antalya

Samsun Büyükşehir Belediyesi

450 kW Ultra Hızlı Şarj Sistemi

Otobüsler için 450 kW gücünde ultra hızlı pantograf şarj sistemlerini içeren projeyi Samsun Büyükşehir Belediyesi için devreye aldık. Sistemlerde pantograf dışında CCS2 şarj portu ile şarj imkanı da bulunmaktadır.



Samsun



20-40 kW Hızlı Şarj Sistemi

Yüksek Hızlı Şarj



Tak ve Şarj Et teknolojisi ile müdahaleye gerek kalmadan yüksek hızlı şarj imkanı sunar.

Yükseltilebilir Güç



40 kW'a kadar yükseltilebilir modüler yapıya sahiptir.

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3020

AS EVC 3040

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	20 kW	40 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V	
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V	
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)	

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ + 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	CCS2
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi

Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	40 kg	60 kg
---------	-------	-------



Boyutlar (mm)

G: 860

D: 365

Y: 950

Renkler

RAL 5004

RAL 7040

RAL 9005





60-100 kW Hızlı Şarj Sistemi

Yüksek Hızlı Şarj



Tak ve Şarj Et teknolojisi ile müdahaleye gerek kalmadan yüksek hızlı şarj imkanı sunar.

Yükseltilebilir Güç



100 kW'a kadar yükseltilebilir modüler yapıya sahiptir.

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3060

AS EVC 3080

AS EVC 3100

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	60 kW	80 kW	100 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V		
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V		
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)		

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C*
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	CCS2
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi

Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	190 kg	220 kg	250 kg
---------	--------	--------	--------



Boyutlar (mm)

G: 693

D: 603

Y: 1865

Renkler

RAL 5009

RAL 7047

RAL 9005





80 kW Hızlı Şarj Sistemi

Yüksek Hızlı Şarj



Tak ve Şarj Et teknolojisi ile müdahaleye gerek kalmadan yüksek hızlı şarj imkanı sunar.

DC Güç Paylaşımı



Çift çıkış 2 x CCS2 soketi ile eş zamanlı şarj işlemi sağlar.

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3080 DUO

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	80 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C*
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	2 x CCS2
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi

Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	230 kg
---------	--------



Boyutlar (mm)

G: 693

D: 603

Y: 1865

Renkler

RAL 5009

RAL 7047

RAL 9005



*Yüksek sıcaklıklarda derating yapılmaktadır.

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller örnek olarak verilmiştir ve modele göre farklılık gösterebilir.

120-200 kW Hızlı Şarj Sistemi

Yüksek Hızlı Şarj



Tak ve Şarj Et teknolojisi ile müdahaleye gerek kalmadan yüksek hızlı şarj imkanı sunar.

DC Güç Paylaşımı



Çift çıkış 2 x CCS2 soketi ile eş zamanlı şarj işlemi sağlar.

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3120

AS EVC 3160

AS EVC 3180

AS EVC 3200

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	120 kW	160 kW	180 kW	200 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V			
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V			
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)			

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C*
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	2 x CCS2
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi

Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	330 kg	367 kg	383 kg	400 kg
---------	--------	--------	--------	--------



Boyutlar (mm)

G : 800

D : 800

Y : 1900

Renkler

RAL 5009

RAL 7047

RAL 9005



*Yüksek sıcaklıklarda derating yapılmaktadır.

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller örnek olarak verilmiştir ve modele göre farklılık gösterebilir.



240-360 kW Hızlı Şarj Sistemi

Yüksek Hızlı Şarj



Tak ve Şarj Et teknolojisi ile müdahaleye gerek kalmadan yüksek hızlı şarj imkanı sunar.

DC Güç Paylaşımı



Çift çıkış 2 x CCS2 soketi ile eş zamanlı şarj işlemi sağlar.

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3240

AS EVC 3280

AS EVC 3320

AS EVC 3360

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	240 kW	280 kW	320 kW	360 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V			
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V			
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)			

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C*
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	2 x CCS2
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi

Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	490 kg	525 kg	560 kg	595 kg
---------	--------	--------	--------	--------



Boyutlar (mm)

G: 800
D: 1000
Y: 2300

Renkler

RAL 5009
RAL 7047
RAL 9005





480 kW Hızlı Şarj Sistemi

Yüksek Hızlı Şarj



Tak ve Şarj Et teknolojisi ile müdahaleye gerek kalmadan yüksek hızlı şarj imkanı sunar

Çoklu Şarj Çıkışı



2 veya daha fazla şarj çıkışı verilebilir.
Aynı sistem üzerinde hem CCS2 hem de pantograf ile yüksek hızlı şarj imkanı sunar. (opsiyonel)

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3480

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	480 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C*
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	CCS2, Pantograf
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi


Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	1280 kg (Güç Ünitesi)** 80 kg (Stant Şarj Ünitesi)**
---------	---



Boyutlar (mm)

G: 1900
D: 886
Y: 2370

Güç Ünitesi



Boyutlar (mm)

G: 560
D: 420
Y: 1800

Stant Şarj Ünitesi

Renkler

RAL 5009
RAL 7047
RAL 9005

Yerleşim

480 kW
Güç Ünitesi + 4x Stant
Şarj Ünitesi

** Özellikler tek bir ünite için verilmiştir.

* Yüksek sıcaklıklarda derating yapılmaktadır.

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller örnek olarak verilmiştir ve modele göre farklılık gösterebilir.



600 kW Hızlı Şarj Sistemi

DC Güç Paylaşımı



Sisteme tek araç bağlıken 200 kW gücünde; iki araç bağlıken 2 x 100 kW gücünde eş zamanlı şarj işlemi sağlayabilmektedir.

Çoklu Şarj Çıkışı



2 veya daha fazla şarj çıkışı verilebilir. Aynı sistem üzerinde hem CCS2 hem de pantograf ile yüksek hızlı şarj imkanı sunar. (opsiyonel)

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3600

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	600 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C*
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	CCS2, Pantograf
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi


Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	740 kg (Güç Ünitesi) ** 80 kg (Stant Şarj Ünitesi) **
---------	--



Boyutlar (mm)

G: 1900
D: 886
Y: 2370

Güç Ünitesi



Boyutlar (mm)

G: 560
D: 420
Y: 1800

Stant Şarj Ünitesi

Renkler

RAL 5009
RAL 7047
RAL 9005

Yerleşim

2x 300 kW Güç Ünitesi + 3x Stant Şarj Ünitesi

** Özellikler tek bir ünite için verilmiştir.

* Yüksek sıcaklıklarda derating yapılmaktadır.

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller örnek olarak verilmiştir ve modele göre farklılık gösterebilir.



800 kW Hızlı Şarj Sistemi

DC Güç Paylaşımı



Sisteme tek araç bağlıken 200 kW gücünde; iki araç bağlıken 2 x 100 kW gücünde eş zamanlı şarj işlemi sağlayabilmektedir.

Çoklu Şarj Çıkışı



2 veya daha fazla şarj çıkışı verilebilir. Aynı sistem üzerinde hem CCS2 hem de pantograf ile yüksek hızlı şarj imkanı sunar. (opsiyonel)

Temassız Ödeme



OCPP desteği ile kredi/banka kartı, RFID kart, NFC veya mobil ödeme yöntemleriyle temassız ve kolay bir ödeme deneyimi sunar. (opsiyonel)



MODEL

AS EVC 3800

Giriş

Gerilim	3x400 Vac
Gerilim Toleransı	- %20 ~ + %20
Frekans	50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransı	± %10
Güç Faktörü	> 0,98

Çıkış

Güç	800 kW
Gerilim Aralığı (Vdc)	150-1000 V
Gerilim Dalgalanması	≤ ±5 V
Verim	≥ %95 (nominal çıkış gücünde)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +50 °C*
Depolama Sıcaklığı	-40 ~ +75 °C
Bağıl Nem	%5-95 (yoğuşmasız)
Soğutma	Zorlanmış Fanlı Soğutma
Koruma Seviyesi	IP54 - IK10
Akustik Gürültü	65dBA

Genel Özellikler

Korumalar	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
İzolasyon	3000 V
Şarj Portu	CCS2, Pantograf
Haberleşme Protokolü	OCPP 1,6J

Kullanıcı Etkileşimi


Ekran	10" LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ödeme Yöntemleri	Mobil Ödeme, RFID Kart, Temassız Ödeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)

Standartlar

Haberleşme	ISO15118, DIN70121
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mekanik Özellikler

Ağırlık	860 kg (Güç Ünitesi) ** 80 kg (Stant Şarj Ünitesi) **
---------	--



Boyutlar (mm)

G: 1900
D: 886
Y: 2370

Güç Ünitesi



Boyutlar (mm)

G: 560
D: 420
Y: 1800

Stant Şarj Ünitesi

Renkler

RAL 5009 
RAL 7047 
RAL 9005 

Yerleşim

2x 400 kW Güç Ünitesi + 4x Stant Şarj Ünitesi

** Özellikler tek bir ünite için verilmiştir.

* Yüksek sıcaklıklarda derating yapılmaktadır.

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller örnek olarak verilmiştir ve modele göre farklılık gösterebilir.



Mobil Hızlı Şarj Sistemi

Kullanıcı
Dostu



Yüksek
Hızlı Şarj



Tak ve Şarj Et teknolojisi ile
müdahaleye gerek kalmadan
yüksek hızlı şarj imkanı sunar.



Model	AS EVC 1035M	AS EVC 1050M	AS EVC 1100M	AS EVC 1150M
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Menşei	Türkiye			
Şarj Gücü	35kW	50kW	100kW	150kW
Batarya Kapasitesi	70kWh	70kWh	140kWh	210kWh
Şarj Soketi	1x200A CCS2	1x200A CCS2	1x200A CCS2	1x400A CCS2

Giriş Gerilimi	380Vac 50Hz
----------------	-------------

Çıkış

Çıkış Gerilimi	200Vdc-800Vdc			
Çıkış Akımı	200A	200A	200A	400A

Kullanıcı Etkileşimi

Kullanıcı Arayüzü	10 " LCD Panel Ve Kapasitif Dokunmatik Ekran			
Haberleşme Arayüzü	Wi-Fi / 4G			
Haberleşme Protokolü	OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 Uyumlu)			
Şarj Başlatma/Durdurma	Manuel / RFID (Pos) / Mobil (Operatör Yazılım) / Backend (Operatör Yazılım)			
Ödeme/Tahsilat	Manuel (Pos) / Mobil (Operatör Yazılım) / Backend (Operatör Yazılım)			

Genel Özellikler

Operatör ve Mobil Yazılımı ile Uyumlu. (Backend dahil edilebilir)

Mekanik Özellikler


Ağırlık	900kg	950kg	1450kg	2000kg
---------	-------	-------	--------	--------

Opsiyon

AC Çıkış Prizi 2kW
DC Hızlı Şarj Cihazı ile Dahili Akülerini Şarj Edebilme
Dahili NFC Pos Cihazı

Diğer

** Şarj Sistemine Araç Dahil Değildir



Boyutlar (mm)*

G: 965
U: 2150
Y: 1280

Renkler

RAL 9005 
RAL 7035 
RAL 9005 




*Yukarıda belirtmiş olan boyutlar 35kW-50kW sisteme aittir. 100kW ve 150kW için bilgi alınız.

**Not : Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller örnek olarak verilmiştir ve modele göre farklılık gösterebilir.

Mobil Uygulamalar ve Şarj Ağı Yönetimi



- ❖ Rezervasyon imkanı
- ❖ Tüm şarj noktalarını görüntüleme
- ❖ Durum bilgisi
- ❖ Geçmiş şarj durumlarını görüntüleme
- ❖ Ödeme detayları
- ❖ Mobil uygulama üzerinden şarj başlatma/bitirme imkanı

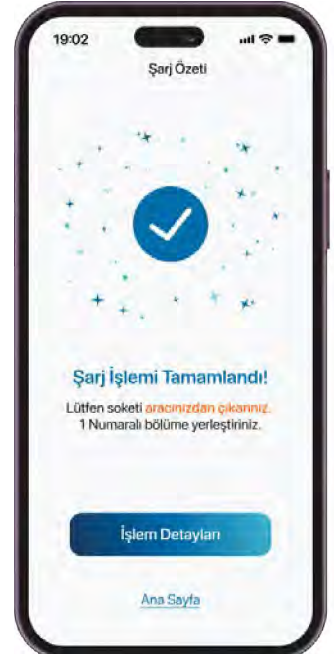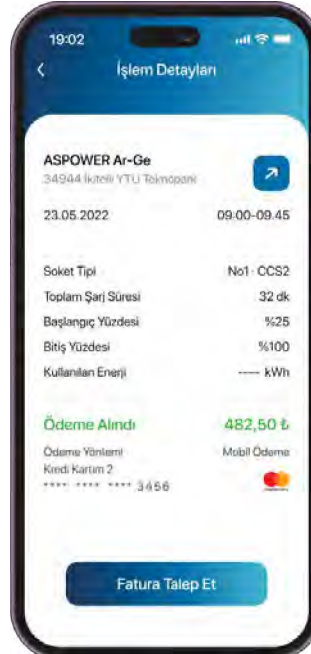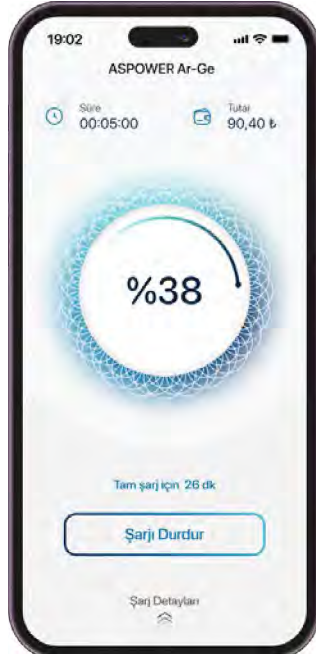

Hareket	İstasyon ID	Bölge	Alt Bölge	Durum	Konnektörler	Anlık Güç	Herkese Açık	Üretici	Model	Firmware Versiyonu
>	...			Bağlı	1 2	0 / 120,1 kW	Evet	Aspower	Aspower	1.1.133
>	...			Bağlı	1 2	0 / 120,1 kW	Evet	Aspower	Aspower	1.1.133
>	...			Bağlı	1 2	0 / 120,1 kW	Evet	Aspower	Aspower	1.1.133
>	...			Bağlı	1 2	0 / 120,1 kW	Evet	Aspower	Aspower	1.1.133
>	...			Bağlı	1 2	0 / 120,1 kW	Evet	Aspower	Aspower	1.1.133
>	...			Bağlı	1 2	0 / 120,1 kW	Evet	Aspower	Aspower	1.1.133
>	...			Bağlı	1 2	0 / 120,1 kW	Evet	Aspower	Aspower	1.1.133
>	...			Bağlı	1	0 / 22,1 kW	Evet	Teltonika Energy	TeltoCharge_EVC1201P	v1.7.9
>	...			Bağlı	1	0 / 22,1 kW	Evet	Teltonika Energy	TeltoCharge_EVC1201P	v1.7.9
>	...			Bağlı	1	0 / 22,1 kW	Evet	Teltonika Energy	TeltoCharge_EVC1201P	v1.7.9

- ❖ Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarınızın kurulumu ve bağlantısını yaptıktan sonra Yönetim Altyapısı
- ❖ Şarj İstasyonlarınızın kullanımlarını görüntüleme ve yönetme imkanı.
- ❖ Şarj İstasyonlarına uzaktan aç/kapa imkanı.
- ❖ OCPP 1.6 uyumlu
- ❖ Tarifelendirme ve fiyatlandırma imkanı.
- ❖ Gerçekleşen ödemeleri Şirket Hesabınızdan izleyebilme
- ❖ Tüm Para Birimleri ile uyumludur.
- ❖ Makbuzlar ve Faturalar otomatik oluşur.
- ❖ Farklı Ödeme Araçları: İyzico, Stripe, Kredi Kartlar, Hediye Kartlar.
- ❖ Analiz ve Raporlama
- ❖ Tarifelerinizi kW/s veya dakikaya göre ayarlayabilme



WEB SITESİ

Link:

www.aspower.com.tr

Doğrudan web sitemizi ziyaret etmek için kodu taratınız.



İLETİŞİM

Telefon & Fax

Tel: +(90) 212 955 0000

Fax: +(90) 850 255 1630

E-mail

info@aspower.com.tr

ADRES

Mehmet Akif Ersoy Mah Egemen Caddesi No 117 Zemin Kat Taşoluk Arnavutköy-İstanbul